


WEEDER BARS

БНН! FCK ББ8НД-Б@



BARRA DISTRIBUZIONE SOTTOFILA

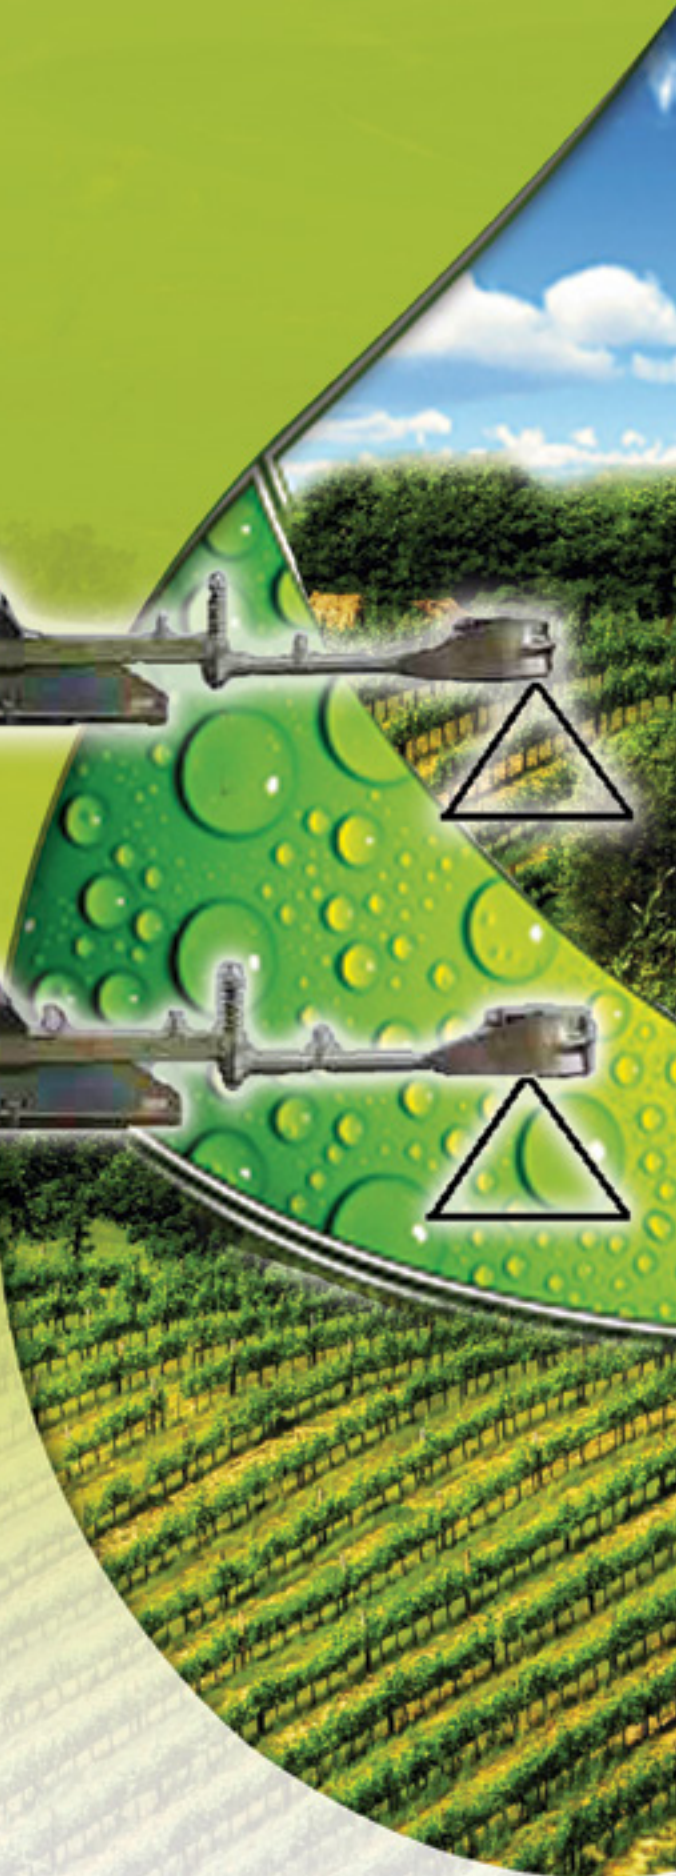

Regolazione manuale con terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, 5,50 mt di tubazione idraulica

S.2G	Barra sottofila mt. 1,50 - 3,00
S.2G.E	Barra sottofila mt. 1,50 - 3,00 con Elettrovalvole e comando elettrico a distanza

BARRA DISTRIBUZIONE TOTALE




Regolazione manuale con terminali a snodo antiurto, 3 getti con protezione metallica, mt 5,50 di tubazione idraulica

T.3G	Barra totale mt. 1,50 - 3,00
T.3G.E	Barra totale mt. 1,50 - 3,00 con Elettrovalvole e comando elettrico a distanza

BARRE DISERBO INTERCEPPO

Barra distribuzione sottofila

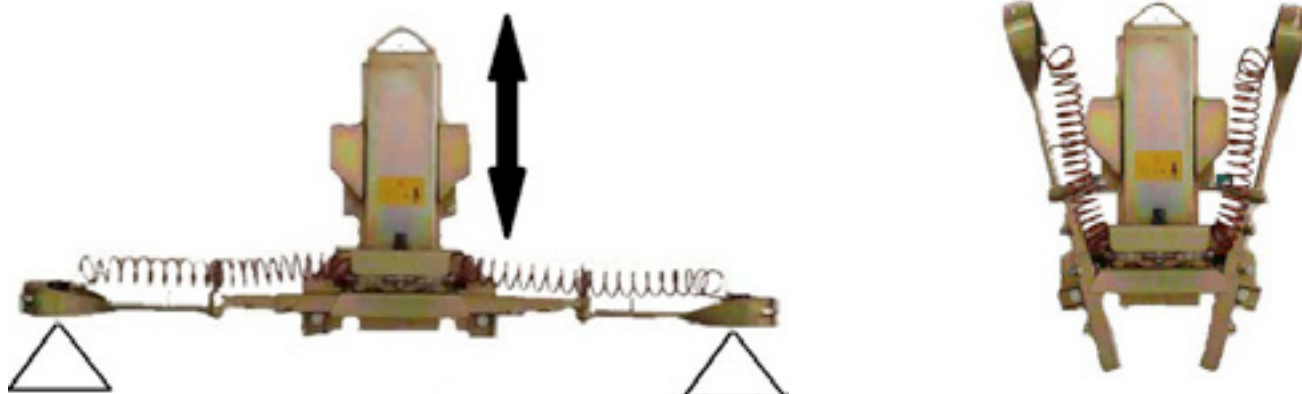

1 cilindro per regolazione idraulica altezza e chiusura verticale bracci, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.1PG

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila




2 cilindri per regolazione idraulica in larghezza, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.2PG

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila

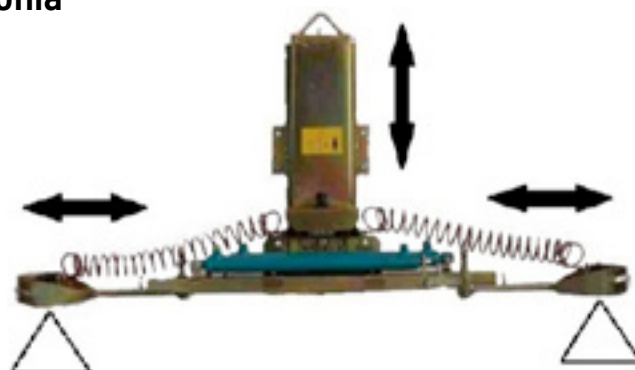


3 cilindri per regolazione idraulica altezza e larghezza, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.3PG

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

BARRA DISTRIBUZIONE SOTTOFILO

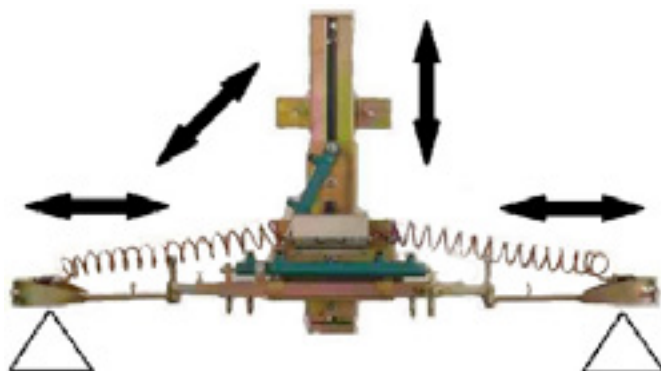

4 cilindri per regolazione idraulica in altezza – larghezza – inclinazione, terminali a snodo antiurto, 2 getti con protezione metallica, elettrovalvole e comando elettrico a distanza

S.4PG	Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00
KIT 8 TUBI OLIO	Alta pressione 1/4 completi di attacco rapido

BARRE DISERBO INTERCEPPO ANTIDERIVA

Barra distribuzione sottofila antideriva



1 cilindro per regolazione idraulica di altezza e chiusura verticale bracci, terminali a spazzole rotanti antideriva a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.1PS	Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00
--------------	---------------------------------

Barra distribuzione sottofila antideriva




2 cilindri per regolazione idraulica in larghezza, terminali a spazzole rotanti antideriva a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.2PS

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila antideriva

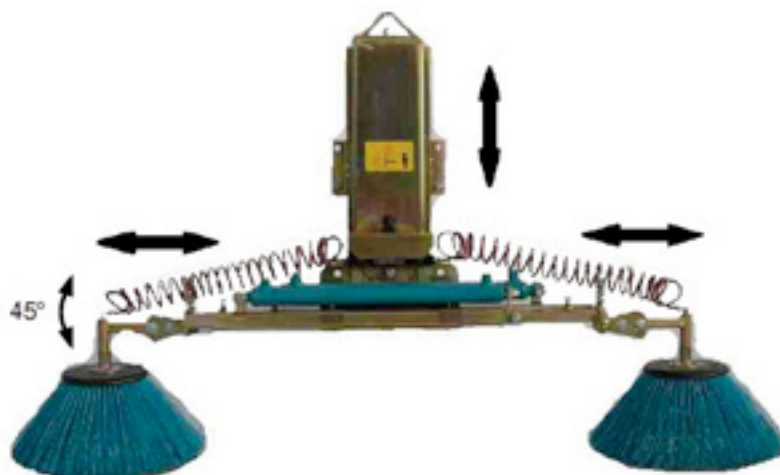


3 cilindri per regolazione idraulica di altezza e larghezza, terminali a spazzole rotanti antideriva a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza; kit tubazioni olio completi di attacco rapido

S.3PS

Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00

Barra distribuzione sottofila antideriva

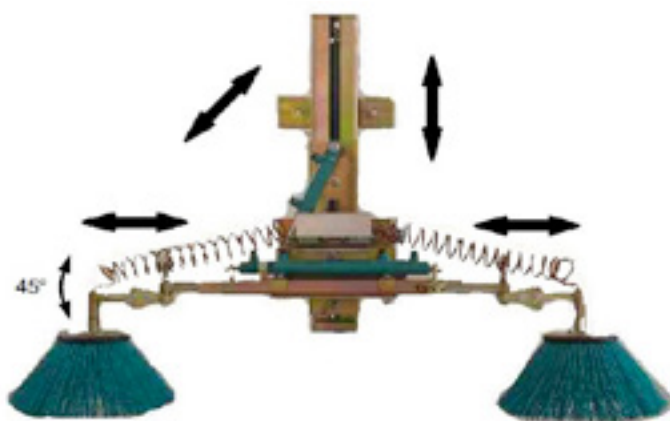

4 cilindri per regolazione idraulica in altezza – larghezza – inclinazione laterale, terminali a spazzole rotanti antideriva, a snodo antiurto e regolazione di inclinazione verticale fino a 45°, elettrovalvole e comando elettrico a distanza

S.4PS	Barra sottofila mt. 1,50 – 3,00
KIT 8 TUBI OLIO	Alta pressione 1/4 completi di attacco rapido

I TERMINALI SONO INTERCambiabili SU OGNI BARRA



T.G.

Terminale con getto fornito di: porta getto con antigoccia, snodo antiurto, ugello, tubazione liquido, raccordi, tubolare scorrevole



T.S.GIR.400

Terminale antideriva fornito di: spazzola girevole Ø400 mm, snodo antiurto, snodo regolazione inclinazione verticale fino a 45°, ugello, tubazione liquido, raccordi, tubolare scorrevole



T.S.GIR.600

Terminale antideriva fornito di: spazzola girevole Ø600 mm, snodo antiurto, snodo regolazione inclinazione verticale fino a 45°, ugello, tubazione liquido, raccordi, tubolare scorrevole



LANCIA.DIS

Lancia a leva cm 75 (max 25 bar) + campana + 5 mt di tubo ø 10 + 1 porta gomma ø 10

KIT DEVIATORE

Deviatore per esclusione di un attacco idraulico per barre